

TRAMLINE

SULKY

>06/2014-DE
406046-09



Eine Baureihe,
die wir für Sie neu
gestaltet haben

Eine neue Generation für...

- *Mehr Leistung*
- *Mehr Komfort*
- *Mehr Sicherheit*



“ Es sind oft nur ein paar Neuerungen, die den großen Unterschied ausmachen ”

Inhalt

- TRAMLIN SE-SX: Das Beste, was die Technik zu bieten hat..... 4/5
- TRAMLIN CE-CX: Unermüdlich im Einsatz! 6/7
- UNISOC-Scharsystem: So einen Durchgang haben Sie sich immer gewünscht! 8/9
- UNIDISC/Schneidscheibe: ungeheuer wirksam..... 10/11
- Die reihenweise Verteilung überzeugt durch extreme Präzision 12/13
- Unsere Ausrüstungen – ganz auf Ihre Anforderungen ausgerichtet 14/15
- Technische Daten 16

| **TRAMLIN SE - SX:** das Beste, was die Technik zu bieten hat




SE-SX

DOPPELRAHMENKONSTRUKTION: EINE ROBUSTE LÖSUNG



- ⊕ maximale Zuverlässigkeit
- ⊕ Ausgelegt auf hohe Arbeitsgeschwindigkeiten
- ⊕ Hält höchsten Belastungen während der Straßenfahrt stand

GELENKE IN VERSTÄRKTER AUSFÜHRUNG AN DEN SÄELEMENTEN:

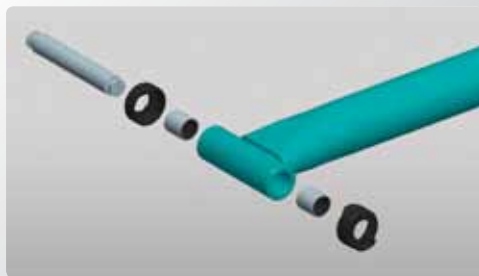

- Ausgezeichnete Eignung für steinige Böden
- Garantierte Langlebigkeit



MEHRERE EINSATZMÖGLICHKEITEN:

- Als Solomaschine hinten am Traktor angebaut
- In Kombination mit einem Bodenbearbeitungsgerät



EINE EINFACHE UND SICHERE ABDREHPROBE:

- ⊕ Ohne die Räder drehen zu müssen
- ⊕ Große Skala für eine hochpräzise Mengeneinstellung
- ⊕ Kein Unfallrisiko mit stets auf dem Boden abgestellter Drillmaschine

2 ANTRIEBSRÄDER = PRÄZISE AUSBRINGMENGEN

- Gute Bodenhaftung auch bei wechselhafte Bedingungen
- Kein Risiko durch Pflugfurchen



BIS ZU 1000 L SAATGUT IM TANK BEI 3 M:

- ⊕ Weniger Nachfüllen ist nötig
- ⊕ Mehr Zeiteffizienz

| TRAMLIN CE - CX: unermüdlich im Einsatz!



CE - CX

**DER HYDRAULISCHE OBERLENKER:
SEHR VORTEILHAFT AM
VORGEWENDE**




- ⊕ Großer Aushub der Säschiene bei Wendemanövern
- ⊕ Gelenkwelle wird weniger beansprucht
- ⊕ Von der Kabine aus über ein einfaches Hydrauliksteuergerät betätigt

GROßES SPORNRAD:



- ⊕ Sehr gute Bodenhaftung
- ⊕ Keine Beeinflussung durch die Witterung

“ Eine Aufbaudrillmaschine für ein bewährtes Konzept ”

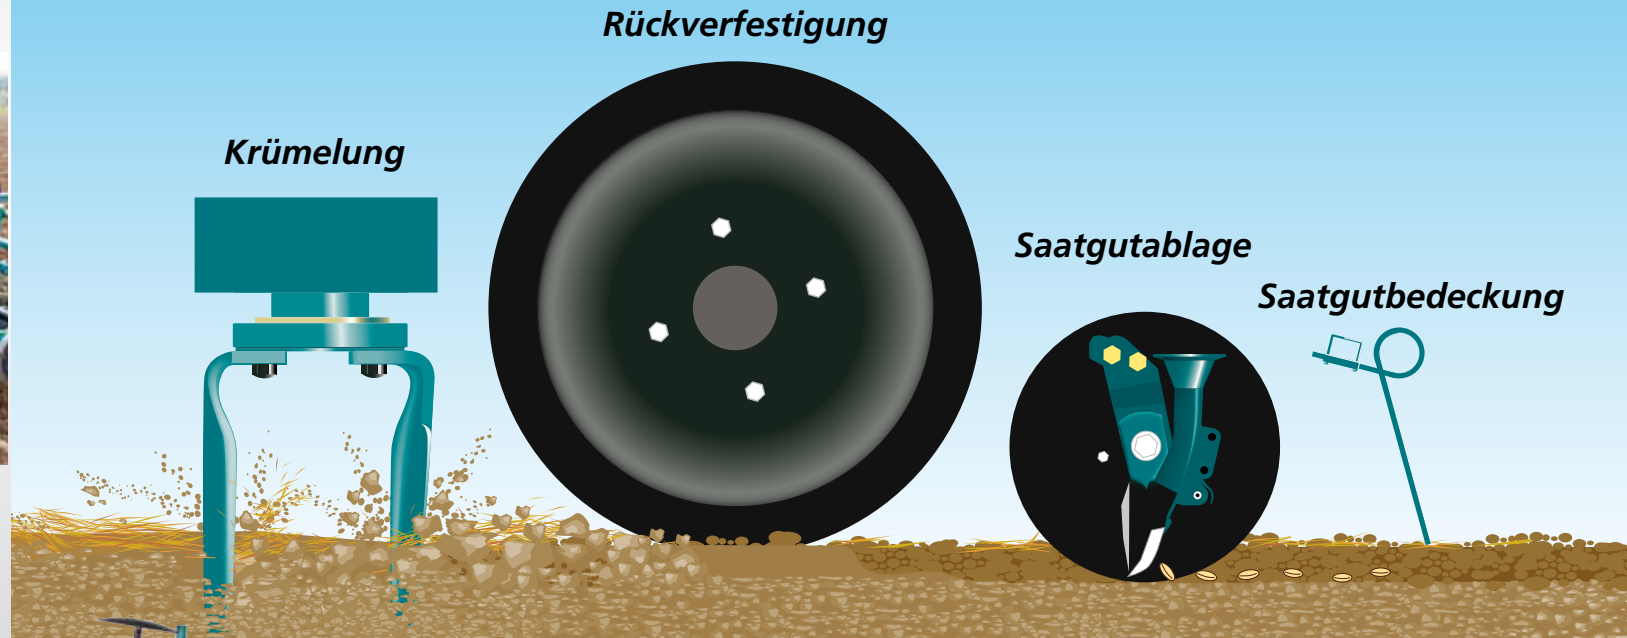

**SULKY PACK CE/CX
Drillmaschine + Kreiselegge:**

- ⊕ Extrem einfacher Anbau (Abstützung auf der Packerwalze)
- ⊕ Keine umständliche Anpassung
- ⊕ Ein tadelloses Arbeitsergebnis

| UNISOC-Scharsystem: So einen Durchgang haben Sie sich immer gewünscht!



NOCH STÄRKERE SAATSTRIEGEL FÜR EINE VOLLSTÄNDIGE BEDECKUNG DER SAATRILLE:

- bei hoher Geschwindigkeit
- bei klumpigen Böden
- bei klebriger Erde

“ Endlich ein Schar, das sich für unterschiedlichste Einsätze eignet! ”

Unisoc-Schare:

großer Reihenabstand

+

große Rahmenhöhe

=

MAXIMALER DURCHGANG



- ⊕ Effektiver Durchfluss von Pflanzenrückständen
- ⊕ Besseres Arbeitsergebnis in feuchten Böden
- ⊕ Präzisionssaat in steinigen Böden


DIE DETAILS, DIE DEN UNTERSCHIED AUSMACHEN:



Breitschar aus Edelstahl
Bandsaat, ideal für Ihre Wiesen



Tiefenbegrenzungskufe
für leichte und heterogene Böden

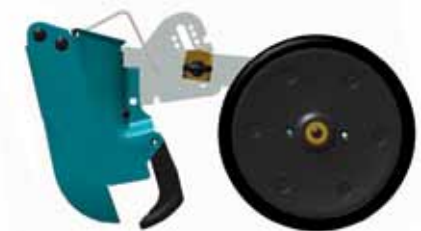

Andruckrolle
hervorragender Bodenschluss des Saatkorns

| UNIDISC/Schneidscheibe: ungeheuer wirksam



UNIDISC/SCHNEIDSCHLEIBE: EINFACH UNERMÜDLICH



- ⊕ Scheibe aus gehärtetem Stahl, gefertigt in der renommierten Schmiede NIAUX
- ⊕ Doppelreihige Kugellager
- ⊕ Null Wartung

NOCH STÄRKERE SAATSTRIEGEL FÜR EINE VOLLSTÄNDIGE BEDECKUNG DER SAATRILLE:



- bei hoher Geschwindigkeit
- bei klumpigen Böden
- bei klebriger Erde

“ Ein Saelement für präzise Saatgutablage bei JEDEM BODEN ”



Ein „doppelt wirkendes System“ für eine zentimetergenaue Tiefeneinstellung

- 1** Für eine Ablage in der Tiefe: Je mehr die Feder zusammengedrückt wird, desto tiefer wird das Saelement geführt.
- 2** Für die oberflächennahe Ablage: Mit zunehmender Entlastung der Feder wird das Saelement weiter oben geführt.

Die Andruckrolle – mehr als ein Zubehör

- ⊕ Ausgezeichneter Bodenschluss des Saatkorns
- ⊕ Schneller und gleichmäßiger Feldaufgang





UNIDISC / Schneidscheibe: die Lösung für JEDEN BODEN

Die Schneidscheibe öffnet die Furche und der Abstreifer räumt sie frei.

- ⊕ Das Saatkorn wird unter allen Bedingungen bis zum Rillengrund geführt.
- ⊕ Eine ausgezeichnete Auflaufquote selbst bei viel Stroh.
- ⊕ Unglaubliche Leichtzügigkeit in feuchten Böden, da an der Scheibe keine Erdreste kleben bleiben.

DURCH TESTS BESTÄTIGTE PRÄZISION!

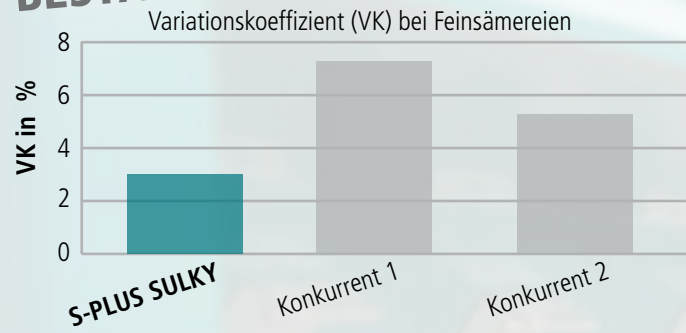

S-PLUS

EINE NEU KONZIPIERTE VERTEILUNG

- mehr Komfort
- mehr Präzision
- mehr Leistungsfähigkeit

Die reihenweise Verteilung überzeugt durch extreme Präzision



1. FEINSÄRAD FÜR KLEINKÖRNI GES SAATGUT:

- ⊕ Einzigartige Präzision bei Raps
- ⊕ Intakte Saatkörner

2. NOCKENRAD FÜR MITTELGROSSE UND GROBE SAATKÖRNER:

- ⊕ Garantierte Einhaltung großer Saadmengen
- ⊕ Schonende Behandlung von empfindlichem Saatgut



Getriebe mit großer Einstell-Skala für eine präzise Dosierung auf das Kilogramm genau:

- ⊕ Sehr gut lesbare Skala
- ⊕ Höhere Präzision



Behälterboden mit Trennstegen für NULL Restmengen, langsam drehendes Rührwerk und Festdruck-Schutzblech für die Einhaltung einer gleichmäßigen Auslaufmenge unabhängig vom Gewicht im Behälter



Halbseitenabschaltung serienmäßig für die Optimierung Ihrer Pflanzenschutz- und Düngemaßnahmen

Wählen Sie Ihre Bedienkonsole aus:



Funktionen	Medion 2	Ultron	Ultron MS
Fahrgassen + STOP-Taste (Fahrgassenzähler AUS)	●	●	●
Hektarzähler (Teil- und Gesamtzähler)	●	●	●
Fahrgeschwindigkeit	●	●	●
Säwellenüberwachung		●	●
Alarm Behälterleerstand		●	●
Anzeige der Hektarmenge auf dem Display			●
Abdrehprobenhilfe			●
Mengenverstellung (in 10 %-Schritten)			●

| Unsere Ausrüstungen – ganz auf Ihre Anforderungen ausgerichtet



Striegel mit Nivellierzinken, ergonomischen Einstellgriffen und Gelenken in verstärkter Ausführung



Warn- und Beleuchtungseinrichtung (Zusatzausrüstung)



Vorlaufmarkierer mit Scheiben (Zusatzausrüstung)



Anzeigen für Füllstand im Behälter, Neigung und Fahrgassen



Mengenverstellung MS (Zusatzausrüstung)



Hydraulische Tiefenverstellung (Zusatzausrüstung)



Hektarzähler (Zusatzausrüstung)



Elektrische Betätigung des Fahrgassenzählers mit Anzeige der Fahrgassen (Zusatzausrüstung)

MODELLE SE / SX



Spurlockerer für die Traktorräder mit 4 Zinken (Zusatzausrüstung)



Spurlockerer für die Räder der Drillmaschine mit 2 Zinken und Non-Stop-Steinsicherung (Zusatzausrüstung)



Fahrgassenzähler ohne Spuranreißer (Zusatzausrüstung) und pendelnde Anbauvorrichtung (Zusatzausrüstung)



Abstreifer für Drillmaschinenräder

MODELLE CE / CX



Dreieckskupplung für Geräte anderer Marken



Hydraulischer Oberlenker (Zusatzausrüstung)



Befestigung der Sensoren für die Fahrgassenzählung ohne Spuranreißer



Abstützung der Packerwalze auf der Kreiselegge CULTILINE Sulky

Technische Daten

Typ	TRAMLINE SE		TRAMLINE SX				TRAMLINE CE		TRAMLINE CX			
Arbeitsbreite	3,00 m		3,00 m		4,00 m		3,00 m		3,00 m		4,00 m	
Tankinhalt (Liter)	450 / 700*		800 / 1000*		1 100 / 1 350*		550 / 800*		800 / 1 000*		1 100 / 1 350*	
Behältermaße (cm)	48 x 225		64 x 225		64 x 325		48 x 225		64 x 225		64 x 325	
Reihenabstand (cm)	14,2	12	14,2	12	13,7	12	15	12,5	15	12,5	14,3	12,5
Reihenzahl	21	25	21	25	29	33	20	24	20	24	28	32
Gewicht (ca.)	550 kg**		600 kg**		850 kg**		650 kg**		700 kg**		900 kg**	

* mit Tankaufsatz ** in der Grundausstattung mit UNISOC-Scharsystem

“Erleben Sie unsere Produkte selbst”



Der Spezialist für Drill-
und Düngetechnik

Les Portes de Bretagne - P.A. de la Gaultière
35220 CHATEAUBOURG, Frankreich
Tel.: (33) 02 99 00 84 84 - Fax: (33) 02 99 62 39 38
E-Mail: info@sulky-burel.com

Postanschrift:

SULKY-BUREL – CS 20005, 35538 NOYAL SUR VILAINE CEDEX, Frankreich

www.sulky-burel.com

